

Radio technology RTW

NEW ETR3-A 59: Finecorsa radio / Radio end limit switch

**Facile regolazione
del finecorsa dal telecomando**
*Easy end limits adjustment
by the transmitter*


**Chiusura perfetta
del cassonetto
mantenuta nel tempo**
*Cassette perfect closure
always maintained*

**Compensazione automatica
della tensione della tenda**
*Automatic fabric deformation
compensation*

**Minimo cablaggio
(comandi solo via radio)**
*Minimal wiring
(only radio remote controls)*

Ø59 ETR3-A

Motore tubolare Ø59 con 3 finecorsa radio
specifico per applicazioni su tende da sole a cassonetto di dimensioni e peso elevati.
*Tubular motor Ø59 with radio end limit switch
specific for cassette awnings with heavy weight and large size dimensions.*

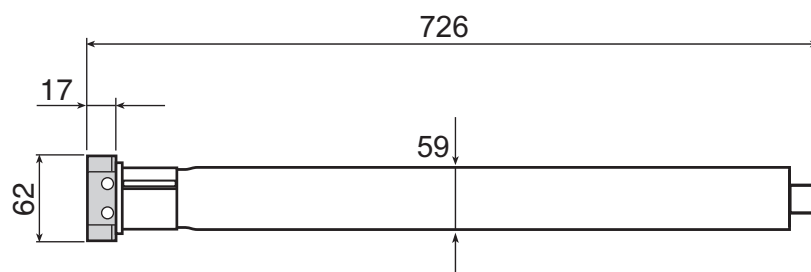

Caratteristiche tecniche / Technical features

| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | COPPIA TORQUE | VELOCITÀ SPEED | GIRI FC LS ROUNDS | ASSORBIMENTO CONSUMPTION | ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY | GRADO DI PROT. PROT. DEGREE | LUNGHEZZA LENGTH | PESO MOTORE MOTOR WEIGHT | IMBALLO PACKAGE | CERTIFICAZIONE CERTIFICATION |
|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 2252129 | ETR3-A 80-12 | 80 Nm | 12 Rpm | infiniti/infinite | 380 W | 230 V ~ / 50 Hz | IP 44 | 726 mm | 5,38 Kg | 1 pz/pc | CE |
| 2253127 | ETR3-A 100-12 | 100 Nm | 12 Rpm | infiniti/infinite | 485 W | 230 V ~ / 50 Hz | IP 44 | 726 mm | 5,60 Kg | 1 pz/pc | CE |
| 2254117 | ETR3-A 120-8 | 120 Nm | 8 Rpm | infiniti/infinite | 350 W | 230 V ~ / 50 Hz | IP 44 | 726 mm | 5,81 Kg | 1 pz/pc | CE |


Lunghezza cavo 2,5 m - 3 conduttori / Cable length 2,5 m - 3 wires

Radio technology RTW

NEW ETR3-A 59: Finecorsa radio / Radio end limit switch

Applicazione Application


Tende da sole a cassonetto
di dimensioni e peso elevato
Cassette awnings
with heavy weight
and large size dimensions




Dati prestazionali / Performance data

| CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | COPPIA TORQUE | VELOCITÀ SPEED | MOTORE MOTOR | TUBO TONDO ROUND TUBE | 2 BRACCIA 2 ARMS | 4 BRACCIA 4 ARMS | 6 BRACCIA 6 ARMS |
|----------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | SPORGENZA PROJECTION | SPORGENZA PROJECTION | SPORGENZA PROJECTION |
| 2252129 | ETR3-A 80-12 | 80 Nm | 12 Rpm | Ø 59 | Ø 78 | 3,5 m - 4 m | 3 m - 3,5 m | 2 m - 2,5 m |
| 2253127 | ETR3-A 100-12 | 100 Nm | 12 Rpm | Ø 59 | Ø 78 | 4,5 m | 4 m | 3 m - 3,5 m - 4 m |
| 2254117 | ETR3-A 120-8 | 120 Nm | 8 Rpm | Ø 59 | Ø 78 | / | 4,5 m | 4,5 m |


Impostazione semi-automatica
del finecorsa di chiusura
Semi-automatic
setting of the close end limit




Facile impostazione dei
comandi di gruppo
Easy group controls
adjustment

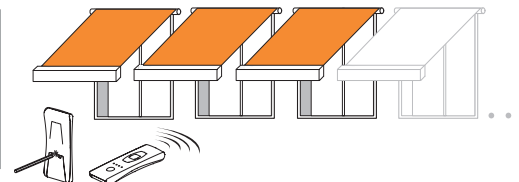


Minimo cablaggio
(comandi solo via radio)
Minimal wiring
(only radio remote controls)



Facile inversione
del senso di
rotazione dal telecomando
Easy inversion of the
sense of rotation
by the transmitters



Chiusura perfetta del
cassonetto mantenuta nel tempo
Cassette perfect closure
always maintained



Compensazione automatica
della tensione della tenda
Automatic fabric deformation
compensation



Accessori Accessories

Staffe Brackets

p.76



Adattatori Adapters

p.82



Controlli radio Remote controls

p.16



Download
Selezionare 1 codice
QR alla volta
Select 1 single QR
code each time

Guida programmazione Programming guide



Manuale d'uso Instruction manual




Dichiarazione di conformità Conformity declaration



Motori tubolari Tubular motors

ETR3 59 - ETR3-A 59 - CD 59




2205025



Staffa con perno quadrato
Bracket with square pin

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



2205027




**Staffa scorrevole
interasse 48 box**
*Sliding bracket
center to center 48 box*

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

Motori tubolari Tubular motors

CDE 59 con manovra di soccorso / *with manual override*




2200160



**Staffa orientabile con perno quadrato
a due posizioni e relativa sella**
Revolving bracket with two positions square pivot

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2200043



Staffa 100 x 100
100 x 100 bracket plate

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS




2200161



Staffa quadrata interasse 48 box
Square bracket 48 center to center box

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS

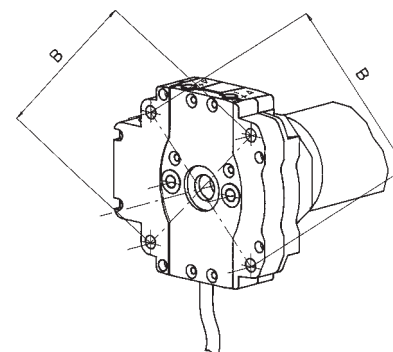

**Interasse B: da utilizzare tassativamente
per i motori con coppia $\geq 80\text{Nm}$.**
*Interax distance B: to fix motors with nominal
torque $\geq 80\text{Nm}$.*

Motori tubolari
Tubular motors

ETR3 59 - ETR3-A 59 - CD 59 - CDE 59



Ø70 x 1,5 mm Corona e ruota / Crown and wheel

2205024

Adattatori per tubo ottagonale
Metallo
Adapters for octagonal rolling tube
Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø102 x 2 mm Corona e ruota / Crown and wheel

2200155

Adattatori per tubo rotondo
Metallo
Adapters for round rolling tube
Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø70 x 1,5 mm Corona e ruota / Crown and wheel

2200159

Adattatori per tubo rotondo
Metallo
Adapters for round rolling tube
Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



LP Ø89 x 1 mm Corona e ruota / Crown and wheel

2200158

Adattatori per tubo deprat - F5039
Metallo
Adapters for deprat rolling tube - F5039
Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø85 x 1,5 mm Corona e ruota / Crown and wheel

2200156

Adattatori per tubo rotondo
con ogiva tonda - Metallo
Adapters for round
with groove rolling tube - Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø80 x 1/1,2 mm Corona e ruota / Crown and wheel

2200157

Adattatori per tubo ZF80
Metallo
Adapters for ZF80 rolling tube
Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS



Ø78 x 1,5 mm Corona e ruota / Crown and wheel

2205026

Adattatori per tubo rotondo
con ogiva tonda 14 mm - Metallo
Adapters for round with 14 mm groove
rolling tube - Metal

CONF. 5 PZ / PACK. 5 PCS